



# INSTANTCHARGER 65W

2 USB




## QUICK START GUIDE


### WHAT'S IN THE BOX

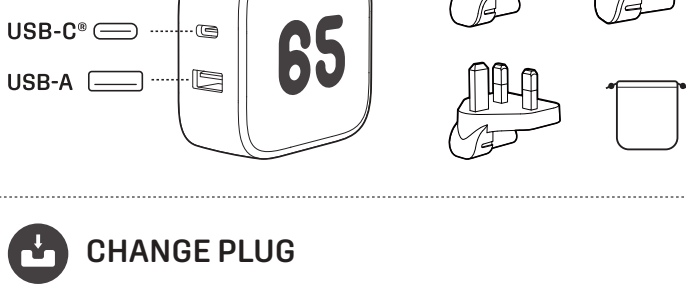

### CHANGE PLUG

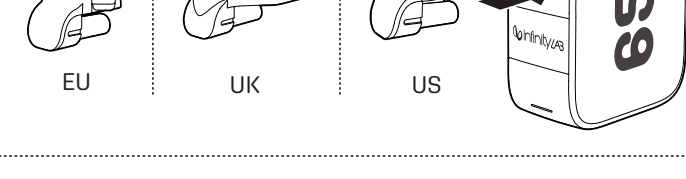

### CHARGE YOUR DEVICES

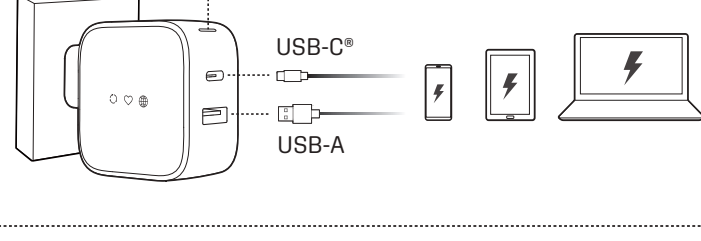

<b>EN</b>	
Model	ILINC65W
Output power	65 W Max.
Operating temperature	0~45 °C
Average active efficiency	Min. 82.18%
Efficiency at low load [10%]	Min. 75.18%
No-load power consumption	Max. 0.160 W
Input	100-240 V~, 50-60 Hz, 1.5 A
Max. Output	USB-A: 5.0V ↔ 3.0 A 15.0 W USB-C: 5.0V ↔ 3.0 A 15.0 W, 9.0V ↔ 3.0 A 27.0 W, 12.0V ↔ 3.0 A 36.0 W, 15.0V ↔ 3.0 A 45.0 W, 20.0V ↔ 3.25 A 65.0 W USB-A+USB-C: 65.0 W
Dimensions (plug excluded):	56 mm x 56 mm x 28 mm
Weight (plug excluded):	107 g

<b>FR</b>	
CONTENU DE LA BOÎTE CHANGEZ DE FICHE CHARGEZ VOS APPAREILS	
Modele	ILINC65W
Puissance de sortie	65W Maximum
Température de fonctionnement	0~45°C
Rendement actif moyen Le	Minimum 82.18%
Rendement sous faible charge Le (10%)	Minimum 75.18%
Consommation électrique à vide	Maximum 0.160W
Entrée	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maximum Sortie	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Dimensions (fiche non incluse)	56mm x 56mm x 28mm
Poids (fiche non incluse)	107g

<b>DA</b>	
HVAD ER DER I KASSEN SKIFT STIK OPLAD DINE ENHEDER	
Model	ILINC65W
Udgangseffekt	65W Maksimum
Driftstemperatur	0~45°C
Average active efficiency	Minimum 82.18%
Effektivitet ved lav belastning (10%)	Minimum 75.18%
Strømforsbrugen uden belastning	Maksimum 0.160W
Input	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maksimum Udgangseffekt	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Mål (stik udelukket)	56mm x 56mm x 28mm
Vægt (stik udelukket)	107g

<b>DE</b>	
VERPACKUNGSINHALT WECHSELSTECKER LADE DEINE GERÄTE HIERMIT AUF	
Modell	ILINC65W
Ausgangsleistung	65W Maximal
Betriebstemperatur	0~45°C
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad	Minimum 82.18%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10%)	Minimum 75.18%
Stromverbrauch bei Nulllast	Maximal 0.160W
Eingang	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maximal Leistungsabgabe	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Abmessungen (Stecker nicht mitgeliefert)	56mm x 56mm x 28mm
Gewicht (Stecker nicht mitgeliefert)	107g

<b>ES</b>	
CONTENIDO DE LA CAJA CONECTOR INTERCAMBIABLE CARGA TUS DISPOSITIVOS	
Modelo	ILINC65W
Potencia de salida	65W Máximo
Temperatura de funcionamiento:	0~45°C
Eficiencia activa promedio	Minimum 82.18%
Eficiencia con baja carga conectada (10%)	Minimum 75.18%
Consumo energético sin carga conectada	Máximo 0.160W
Entrada	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Máximo Salida	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Dimensiones (enchufe no incluido)	56mm x 56mm x 28mm
Peso (enchufe no incluido)	107g

<b>FI</b>	
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ VAIHDA PISTOKE LATAA LAITTEESI	
Modelo	ILINC65W
Lähtöteho	65W Maksimi
Käyttölämpötila	0~45°C
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus	Minimi 82.18%
Tehokkuus alhaisella kuormituksella (10%)	Minimi 75.18%
Kuormittamaton virrankulutus	Maksimi 0.160W
Tulo	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maksimi Lähtö	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Mitat (Pistoketta ei ole sisällytetty)	56mm x 56mm x 28mm
Paino (Pistoketta ei ole sisällytetty)	107g

<b>IT</b>	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE SOSTITUZIONE DELLA SPINA CARICATA DEL DISPOSITIVO	
Modello	ILINC65W
Potenza in uscita	65W Massimo
Temperatura d'esercizio	0~45°C
Efficienza attiva media	Minimum 82.18%
Efficienza a basso carico (10%)	Minimum 75.18%
Consumo energetico in assenza di carico	Massimo 0.160W
Ingresso	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Massimo Uscita	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Dimensioni (spina esclusa)	56mm x 56mm x 28mm
Peso (spina esclusa)	107g

<b>NL</b>	
VERPAKKINGSINHOUD VERPAK DE STEKKER LAAD APPARATEN OP	
Model	ILINC65W
Uitgangsvermogen	65W Maximaal
Bedrijfstemperatuur	0~45°C
Remiddelbare actieve efficiëntie	Minimum 82.18%
Rendement bij lage belasting (10%)	Minimum 75.18%
Stroomverbruik zonder belasting	Maximaal 0.160W
Invoer	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maximaal Uitvoer	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Afmetingen (stekker niet bijgeleverd)	56mm x 56mm x 28mm
Gewicht (stekker niet bijgeleverd)	107g

<b>NO</b>	
ESKENS INNHOLD BYTTE KONTAKT LADE ENHETENE	
Model	ILINC65W
Utgangseffekt	65W Maksimum
Driftstemperatur	0~45°C
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	Minimum 82.18%
Effektivitet ved lav belastning (10%)	Minimum 75.18%
Strømforsbruket uten belastning	Maksimum 0.160W
Inngang	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maksimum Utgang	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Mål (Kontakt medfølger ikke)	56mm x 56mm x 28mm
Vekt (Kontakt medfølger ikke)	107g

<b>PL</b>	
ZAWARTOŚ ZESTAWU WYMIENIĆ WTYCZKĘ NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE	
Model	ILINC65W
Moc wyjściowa	65W Maksymalny
Temperatura robocza	0~45°C
Średnia sprawność podczas pracy	Minimum 82.18%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	Minimum 75.18%
Pobór mocy bez obciążenia	Maksymalny 0.160W
Wejście	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maksymalny Wyjście	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Wymiary (Nie zawiera wtyczki)	56mm x 56mm x 28mm
Masa (Nie zawiera wtyczki)	107g

<b>PT</b>	
O QUE ESTÁ INCLUÍDO FICHA DE CARREGAMENTO CARREGUE OS SEUS DISPOSITIVOS	
Modelo:	ILINC65W
Potência de saída	65W Máximo
Temperatura operacional	0~45°C
Eficiência média ativa	Minimum 82.18%
Eficiência durante carga baixa (10%)	Minimum 75.18%
Consumo de energia sem carga	Máximo 0.160W
Entrada	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Máximo Saída	USB-A: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Dimensões (plugue não incluída)	56mm x 56mm x 28mm
Peso (plugue não incluída)	107g

<b>SV</b>	
DET TA FINNS I LÅDAN BYT UT KONTAKTEN LADDA DINA ENHETER	
Modell	ILINC65W
Uteffekt	65W Maximal
Arbetstemperatur	0~45°C
Genomsnittlig aktiv effektivitet	Minimum 82.18%
Effektivitet vid låg belastning (10%)	Minimum 75.18%
Strömförbrukning utan belastning	Maximal 0.160W
Ingång	100-240V~, 50-60Hz, 1.5A
Maximal Utgång	USB-C: 5.0V ↔ 3.0A 15.0W, 9.0V ↔ 3.0A 27.0W, 12.0V ↔ 3.0A 36.0W, 15.0V ↔ 3.0A 45.0W, 20.0V ↔ 3.25A 65.0W USB-A+USB-C: 65.0W
Mått (Kontakt inte inkluderad)	56mm x 56mm x 28mm
Vikt (Kontakt inte inkluderad)	107g

